nucogliss

Glasschiebewände

Für jeden Bedarf das überzeugende Schiebesystem

Glasmanufaktur Baden AG | Kirchweg 25 | 5420 Ehrendingen
056 204 01 01 | info@gmb-glas.ch | gmb-glas.ch

nucogliss light – der preiswerte, unisolierte Parallel-Schieber mit 2-fach Isolierverglasung.

Das System ist ein einfaches und zweckmässiges Glasschiebewandsystem für Wind- und Wetterschutzverglasungen. Die abgerundete Form verleiht ein angenehmes und individuelles Aussehen.

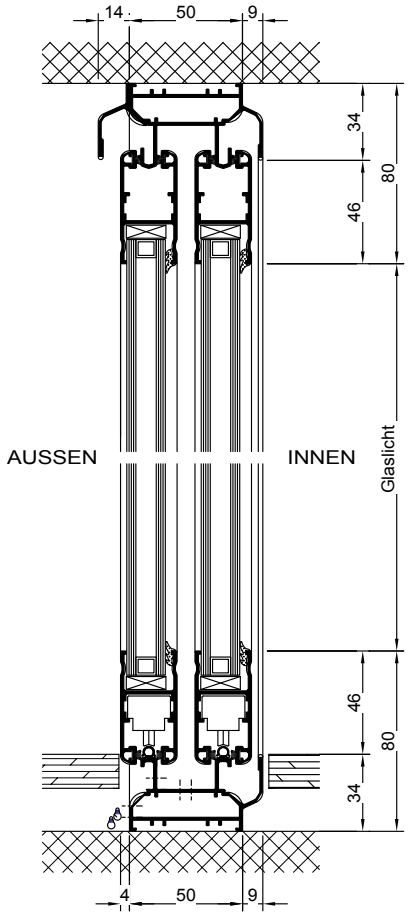

Einsatzbereich

- Balkonverglasungen
- Sitzplatzverglasungen
- Brüstungsverglasungen
- Raumteiler

Merkmale

- unten laufend
- alle Flügel beweglich
- unisolierte Aluminiumprofile
- 17 mm Isolierverglasung mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (Ug-Wert 1.6 W/m²K)
- max. Flügelbreite: 1350 mm
- max. Flügelhöhe: 2200 mm
- max. Flügelgewicht: 60 kg
- 2 bis 6-spurig
- 2-spurig: Bautiefe 59 mm
- 3-spurig: Bautiefe 92 mm
- 4-spurig: Bautiefe 125 mm
- 5-spurig: Bautiefe 158 mm
- 6-spurig: Bautiefe 191 mm
- 50 mm schmale Mittelpartie mit einseitigem Statikprofil
- Rollen mit nachträglicher Höhenverstellbarkeit
- Muschelgriff mit Einhakverschluss
- Standard farblos eloxiert E6/EV1, weitere Farben lieferbar in RAL/NCS und IGP nach Wahl

Optionen

- verschiebbares Fliegengitter (nur bei 2 spuriger Ausführung möglich)
- Mittelpartie mit beidseitigem Statikprofil

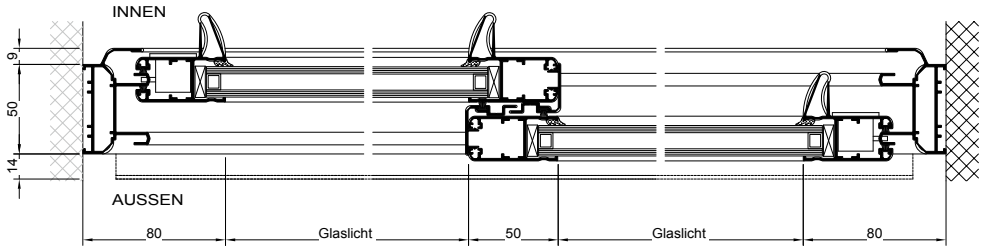

Muschelgriff mit Einhakverschluss

nucogliss standard 78 – der praktische, unisolierte Parallel-Schieber mit 2-fach Isolierverglasung.

Standardmässige Mehrpunktverriegelung mit Fenstergriff sowie einer filigranen Mittelpartie von 26 mm und verstellbare Rollen zeichnen dieses System aus.

Einsatzbereich

- Balkonverglasungen
- Sitzplatzverglasungen
- Raumteiler
- Gastronomie

Merkmale

- unten laufend
- alle Flügel beweglich
- unisolierte Aluminiumprofile
- 24–30 mm Isolierverglasung mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (Ug-Wert 1.1 W/m²K)
- max. Flügelbreite: 2400 mm
- max. Flügelhöhe: 3000 mm
- max. Flügelgewicht: 220 kg
- 2 bis 3-spurig
- 2-spurig: Bautiefe 104 mm
- 3-spurig: Bautiefe 159 mm
- Mittelpartie: 26 mm
- Fenstergriff oder eingelassener Muschelgriff
- 3-Punkte-Verriegelung
- Standard farblos eloxiert E6/EV1, weitere Farben lieferbar in RAL/NCS und IGP nach Wahl

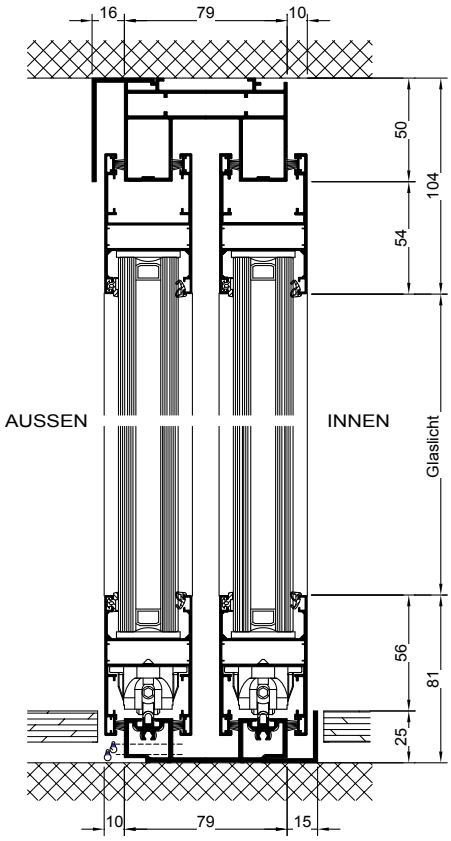

Optionen

- Profilzylinder 17 mm beidseitig
- 4-Punkte-Verriegelung
- verschiebbares Fliegengitter (nur bei 2-spuriger Ausführung möglich)

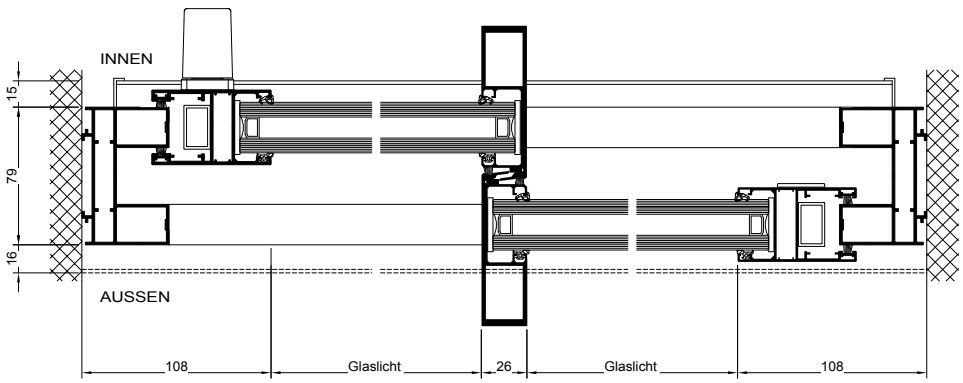

Fenstergriff

nucogliss 2000

nucogliss 2000 – der bewährte, isolierte Parallel-Schieber mit 2-fach Isolierverglasung.

Standardmässige Mehrpunktverriegelung mit praktischem Ziehgriff und integrierter Dreholive sowie ein starkes Flügelprofil und verstellbare Rollen zeichnen dieses System aus.

Einsatzbereich

- Wohnräume
- beheizte Wintergärten
- beheizte Balkone
- Gastronomie

Merkmale

- unten laufend
- alle Flügel beweglich
- isolierte Aluminiumprofile
- 20–28 mm Isolierverglasung mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (Ug-Wert 1.1 W/m²K)
- max. Flügelbreite: 2400 mm
- max. Flügelhöhe: 2900 mm
- max. Flügelgewicht: 150 kg
- 1 bis 3-spurig
- 1-spurig: Bautiefe variabel
- 2-spurig: Bautiefe 93 mm
- 3-spurig: Bautiefe 145 mm
- Mittelpartie: 89 mm
- Ziehgriff mit integrierter Dreholive oder eingelassenem Muschelgriff
- 2-Punkte-Verriegelung
- Standard farblos eloxiert E6/EV1, weitere Farben lieferbar in RAL/NCS und IGP nach Wahl

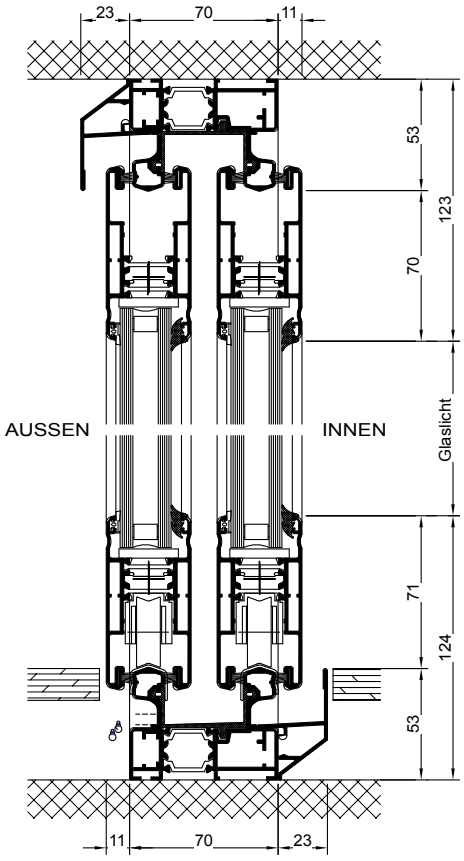

Optionen

- KABA-Schloss beidseitig
- formschöner eckiger Ziehgriff
- 3-Punkte-Verriegelung
- 40 mm schmale Mittelpartie anstelle 89 mm
- verschiebbares Fliegengitter (nur bei 2-spuriger Ausführung möglich)

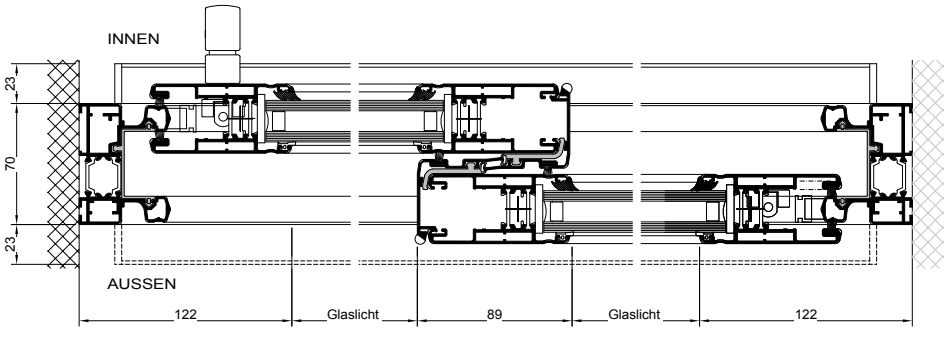

eckiger Ziehgriff mit Zylinder

mobileGlas innovative Verglasungen

GMB GLAS